

Bergamo straight staircase

Bergamo scară dreaptă

● en

Straight staircase with central metal structure, with 13 steps of 3cm unvarnished beech.

The railing is with metal slats and a beech handrail.

The width of the ladder is 80cm, the height between two steps is 21.5cm and the height of the ladder is from 279 to 284cm (adjustable at the first step).

Minimum required gap 235x86cm.

Optional floor guards or additional railing can be installed.

The color variants for the electrostatically painted metal elements can be white, gray or black.

● ro

Scară dreaptă cu structură metalică centrală, cu 13 trepte de 3cm din fag nelăcuite.

Balustrada are lise metal și mână curentă din fag.

Lățimea scării este de 80cm, înălțimea dintre două trepte este de 21,5cm iar înălțimea scării este de la 279 la 284cm (reglabilă la prima treaptă).

Gol necesar minim 235x86cm.

Opțional se pot monta gărzi de corp pentru etaj sau balustradă suplimentară.

Variantele de culori pentru elementele din metal vopsite electrostatic pot fi de alb, gri sau negru.




● en

- balcony balustrade (100,200,320cm)
- extra balustrade kit


● ro

- gardă de corp etaj (100,200,320cm)
- kit balustradă suplimentară



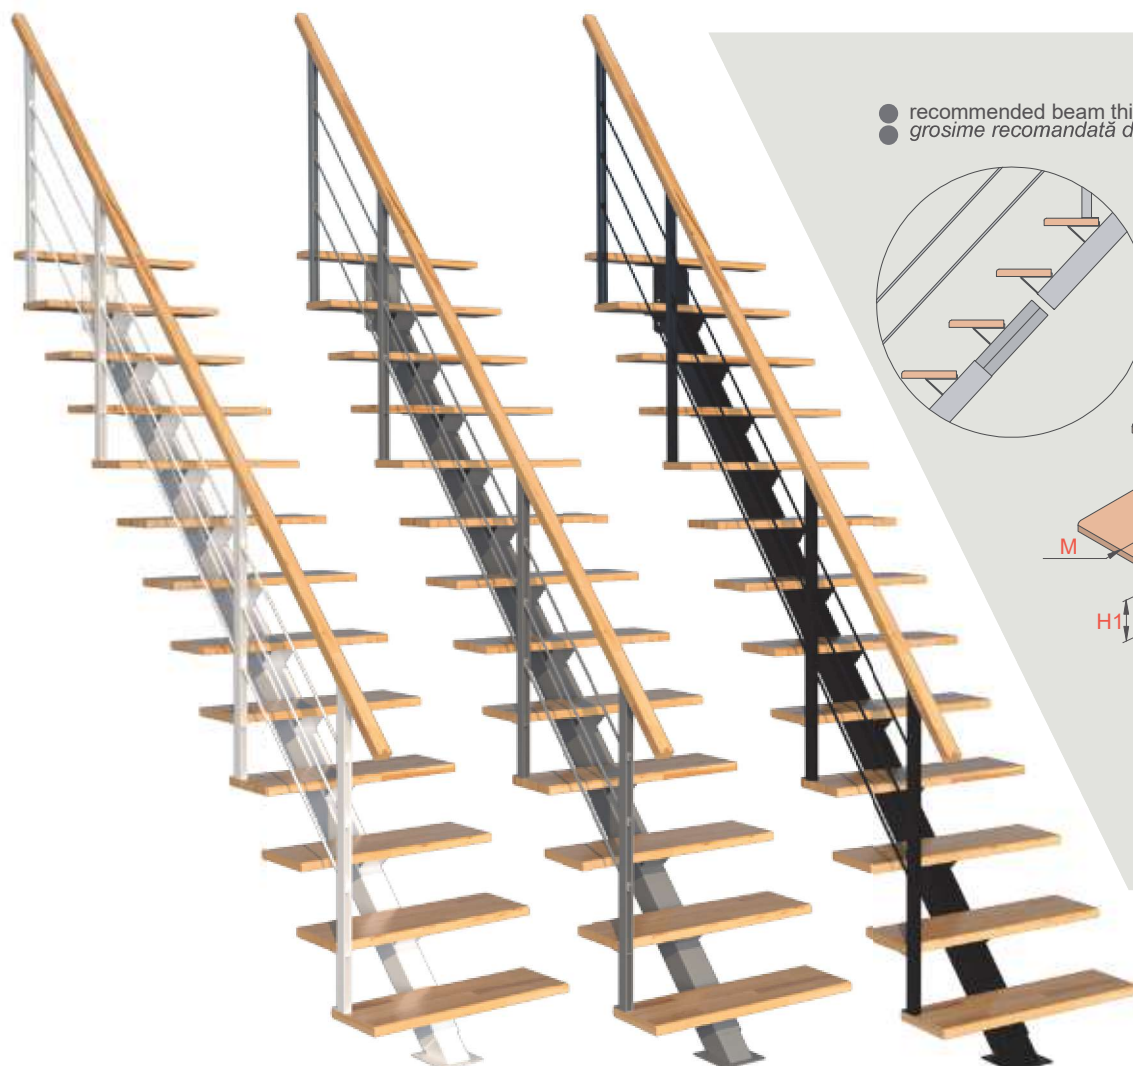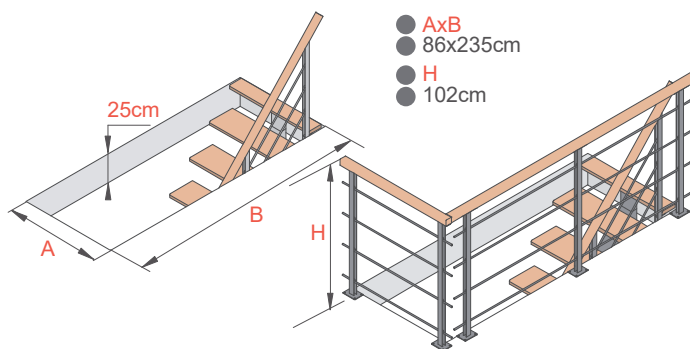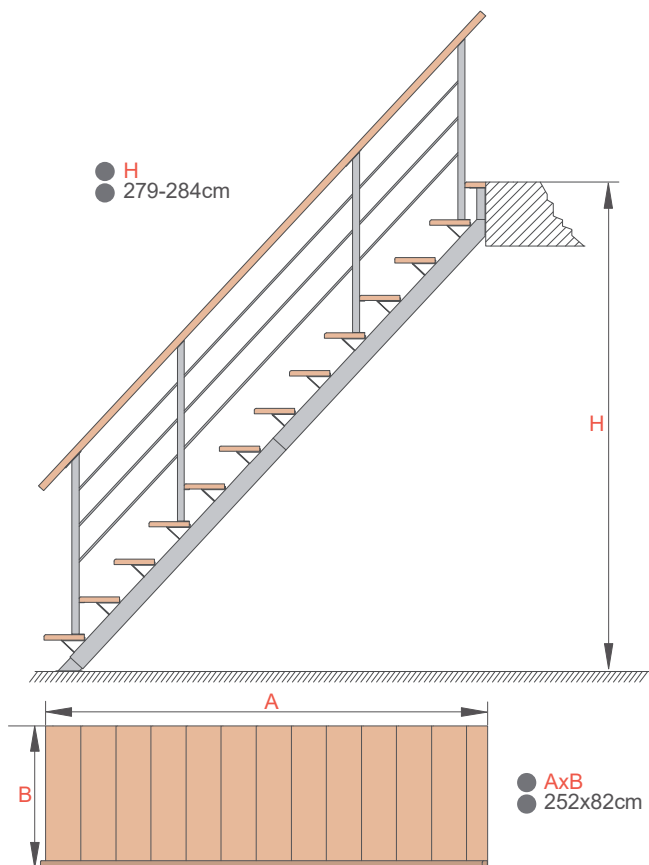

recommended beam thickness
grosime recomandată de grindă

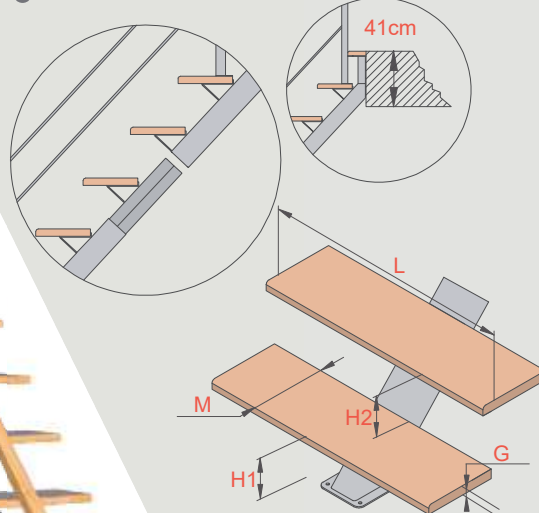

L 80cm
 M 23cm
 $H1$ 20-23cm
 $H2$ 21,5cm
 G 3cm